

Sarl Leds Eclairage Distribution - 23 rue Jean Jaurès - 08200 SEDAN - France
Tél : (+33) 3 24 35 49 94 - Gsm (+33) 6 71 39 33 78 - e-mail : led@orange.fr

Profilé Aluminium "Standard" 15mm


Profilé "Standard" 15mm est prévu pour toutes applications d'éclairage intérieur.

Le matériel en aluminium permet d'effectuer une excellente dissipation thermique des rubans leds ou leds barres utilisés.

Le profilé est disponible en aluminium anodisé avec un couvercle en polycarbonate résistant aux UV qui est placé dans le profilé d'un simple clic par le haut.

Le couvercle peut être transparent, opaque ou semi-opaque.

Le profilé est disponible en longueur de 1 mètre ou 2 mètres.

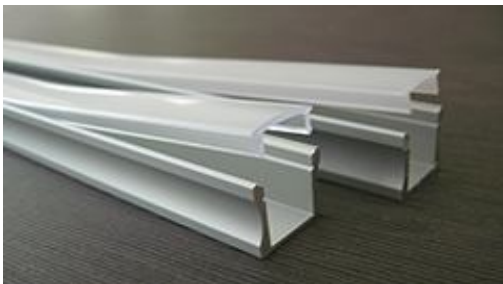



Sarl Leds Eclairage Distribution - 23 rue Jean Jaurès - 08200 SEDAN - France
 Tél : (+33) 3 24 35 49 94 - Gsm (+33) 6 71 39 33 78 - e-mail : led@orange.fr

Standard 15mm Aluminium anodisé Couleur argentée

<u>Référence</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Couvercle</u>
PR-S-15-1TR	1m	transparent
PR-S-15-1O	1m	opaque
PR-S-15-1SO	1m	semi-opaque
PR-S-15-2TR	2m	transparent
PR-S-15-2O	2m	opaque
PR-S-15-2SO	2m	semi-opaque

Dimensions :

Largeur du striplé : max 12,2 mm

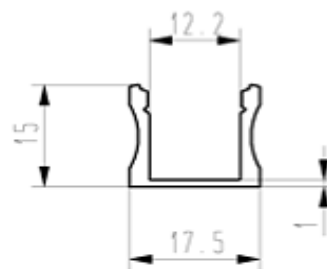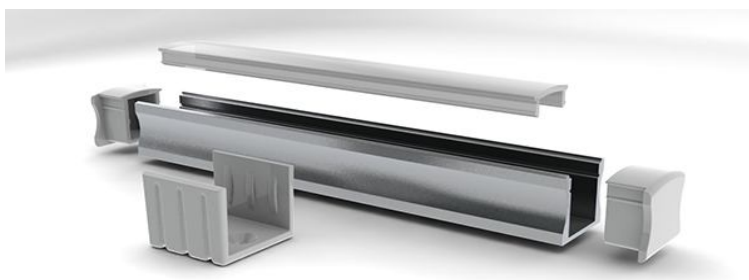

Embout de fermeture PVC Couleur gris

Référence

EF-S-15-1



Embout de fermeture avec passage pour câble PVC Couleur gris

Référence

EFT-S-15-1



Clip de montage PVC Couleur gris

Référence

CM-S-15-1

