

Sarl Leds Eclairage Distribution - 23 rue Jean Jaurès - 08200 SEDAN - France  
Tél : (+33) 3 24 35 49 94 - Gsm (+33) 6 71 39 33 78 - e-mail : led@orange.fr

---

#### **Innovation du boîtier**

*Design alliant finesse et simplicité, ce Wall Washer est hautement résistant aux vibrations.*

*Son corps en aluminum extrudé avec vis en acier et résistant à la corrosion, permet à la lumière de donner son rendement optimum, par une régulation thermique performante.*



#### **Lentilles optiques adaptées**

*Le système d'éclairage Led permet de changer les ambiances et de créer de véritables scénarios.*

*La haute efficacité des lentilles PMMA permet d'assurer des effets et des rendus de couleurs uniformes grâce à une lumière brillante et éclatante.*

*Le Wall Washer peut être utilisé pour illuminer des endroits tels que hôtels, couloirs, entrées, marches, ou pour souligner certains traits architecturaux.*

#### **Longue durée de vie**

*Toutes les leds utilisées pour la fabrication du wall washer proviennent des USA ou de Taiwan.*

*Ayant une grande qualité et une faible atténuation de l'intensité lumineuse, leur durée de vie est de 50.000 heures.*



#### **Produit écologique**

*Système d'éclairage led soucieux de l'environnement, conforme aux standards RoHS et normes CE.*

*Ce produit ne contient ni plomb, mercure ou verre. Ainsi, le wall washer peut s'intégrer dans tous vos projets.*

#### **Les modèles**

*Le wall washer est disponible en barre de 500mm ou 1000 mm, en couleur blanc pur, blanc chaud, rouge, vert, bleu et RGB (multicolore rouge, vert, bleu).*



*Vous pouvez utiliser notre contrôleur RGB ou utiliser un contrôleur DMX.*

*Le wall washer est conçu pour fonctionner en 24 V DC. L'alimentation électronique étant considérée comme consommable, nos wall washer sont conçus pour fonctionner avec une alimentation séparée.*

*Ainsi, en cas de défaillance de l'alimentation, seule cette dernière est à changer.*



### Dimensions :

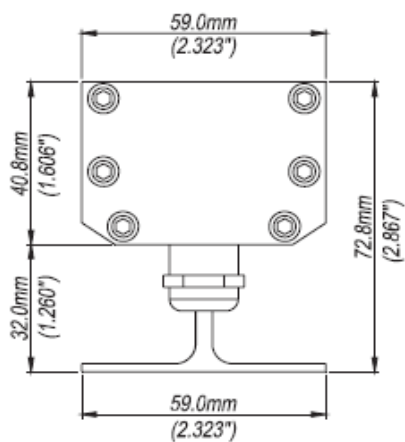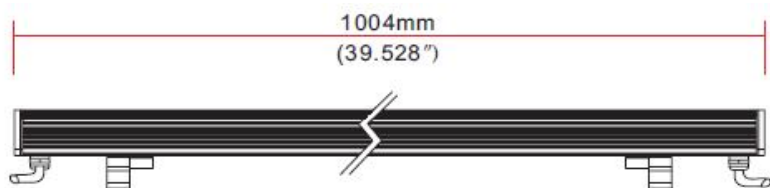

### Spécifications :

<b>Puissance</b>	60W
<b>Lumen</b>	2500 lm
<b>Angle</b>	50°
<b>Tension</b>	24 V DC
<b>Courant max.</b>	2,4 A
<b>Poids</b>	3 kg
<b>Indice de Protection</b>	IP65

Eclairage architectural extérieur  
 Mise en valeur de bâtiment et façade  
 Possibilité monochrome ou RGB  
 Led de puissance  
 Compatible DMX 512

